


## 高効率/低圧損を実現したPESメンブレン高流量用フィルタ

### 特長 Features

- 非対称メンブレンテクノロジーで粗い上流層と細かい下流からなる密度勾配で形成している為、低圧損、ロングライフ実現。
- クリーン性に優れた親水性メンブレンの為、溶出量が極めて少なく、少量リンスで比抵抗の回復が可能です。
- 製品は全数完全性試験を実施し出荷しておりますので、安心してご使用いただけます。

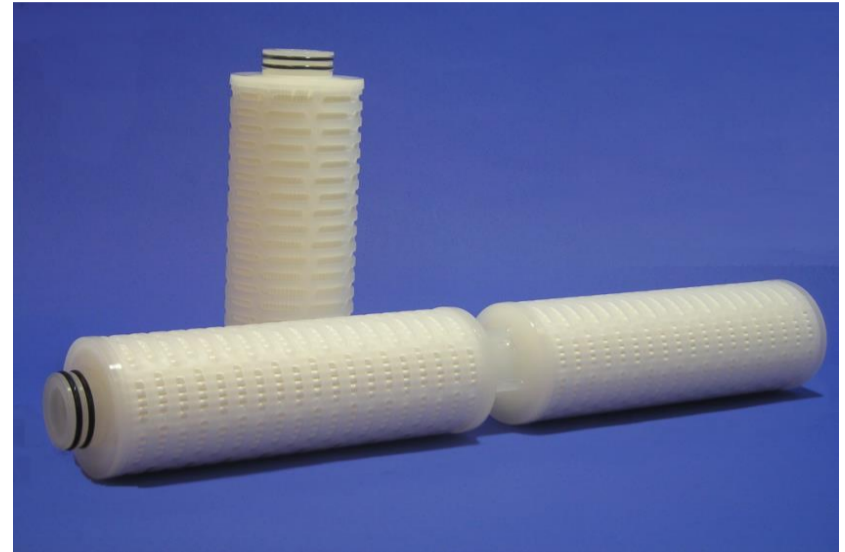

### 仕様 Specifications

| VSEシリーズ         | VSE Series                      |                | 010                      | 020     | 045              |
|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|---------|------------------|
| ろ過精度(μm)        | Filtering Rating(μm)            |                | abs.0.1                  | abs.0.2 | abs.0.45         |
| 材質<br>Material  | Main-filter medium              |                | ポリエーテルサルフオン              |         | Polyethersulfone |
|                 | Sub-filter medium               |                | ポリプロピレン                  |         | Polypropylene    |
|                 | Molding quality of the material |                | ポリプロピレン                  |         | Polypropylene    |
| 寸法<br>Dimension | 全長                              | Length         | 10inch / 20inch / 30inch |         |                  |
|                 | 外径                              | Outer Diameter | 83mm                     |         |                  |
|                 | 内径                              | Inner Diameter | 28mm                     |         |                  |
| 耐熱              | Heat Resistant Temperature      |                | 80°C                     |         |                  |
| 耐圧              | Allowable Pressure              |                | 0.29MPa                  |         |                  |

### 型式 Model No.

X V S E      1  0

| 精度表示<br>Rating Indication |              |
|---------------------------|--------------|
| 記入<br>Entry               | 精度<br>Rating |
| 010                       | abs.0.1μm    |
| 020                       | abs.0.2μm    |
| 045                       | abs.0.45μm   |

| 長さ表示<br>Length |             |
|----------------|-------------|
| 記入<br>Entry    | 形状<br>Shape |
| 1              | 10inch      |
| 2              | 20inch      |
| 3              | 30inch      |

| シール形状<br>Shape of seal |                  |
|------------------------|------------------|
| 記入<br>Entry            | 形状<br>Shape      |
| B                      | 226 O-ring (SOE) |
| M                      | 222 O-ring (SOE) |

| ガスケット材質<br>Material of Gasket |                        |                                |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 記入<br>Entry                   | 材質<br>Material quality |                                |
|                               | N                      | NBR                            |
| S                             | シリコン                   | SILICONE                       |
| E                             | EPR                    | EPR                            |
| V                             | FPM                    | FPM                            |
| F                             | PFAカプセル<br>フッ素ゴム(SOE用) | PFA capsule<br>Fluorine Rubber |